

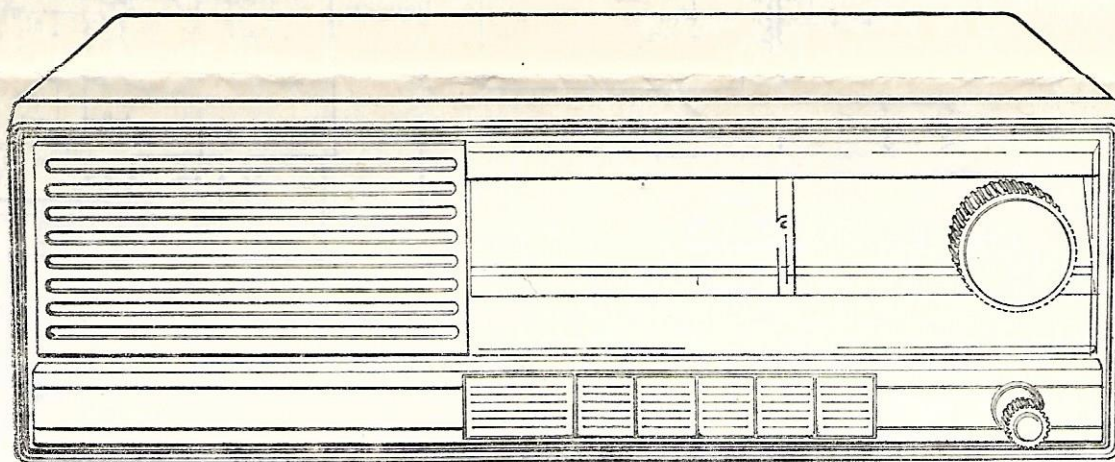


ODBIORNIK RADIOWY
„ŚNIEŻKA” R-206
INSTRUKCJA OBSŁUGI

 **UNITRA**
DIOra

UWAGA: nakrętko 9
(rys. 1) znajduje się w torbie
wyposażenia odbiornika.






UWAGI:

1. W przypadku konieczności zdjęcia tylnej ścianki odbiornika (np. celem wymiany bezpiecznika) należy bezwzględnie odłączyć odbiornik od sieci zasilającej przez wyjęcie wtyku sznura sieciowego z gniazda.
2. Wyłączenie odbiornika wyłącznikiem 2 nie powoduje odłączenia od sieci, ponieważ uzwojenie transformatora jest w dalszym ciągu pod napięciem. Całkowite odłączenie od sieci następuje przez wyjęcie wtyczki sznura sieciowego z gniazda sieciowego.
3. Pokrętko 9 (rys. 1) znajduje się w torebce wyposażenia odbiornika.


KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA ODBIORNIKA

ŚNIEŻKA R-206 jest popularnym odbiornikiem radiowym przeznaczonym do odbioru programów radiowych o emisji AM i FM oraz zapisu magnetofonowego przy współpracy z magnetofonem zewnętrznym.

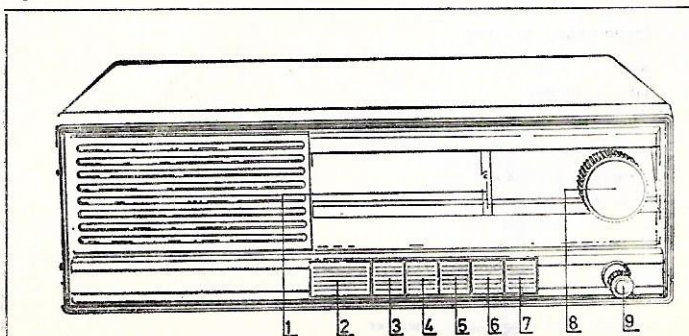

Rys. 1: Rozmieszczenie elementów obsługi

- 1 — wskaźnik włączenia odbiornika
- 2 — przycisk do włączenia i wyłączenia odbiornika
- 3 — przycisk UKF
- 4 — przycisk fal DŁUGICH
- 5 — przycisk fal ŚREDNICH
- 6 — przycisk fal KRÓTKICH 1
- 7 — przycisk fal KRÓTKICH 2
- 8 — pokrętko strojenia AM i FM
- 9 — pokrętko siły głosu

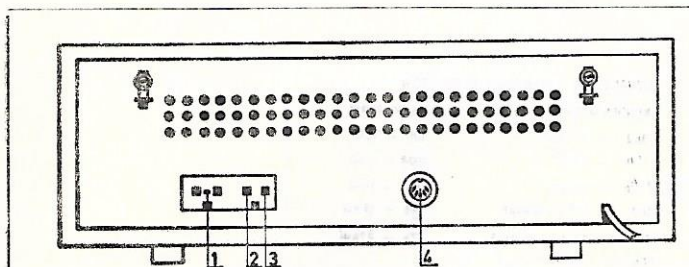

Rys. 2: Rozmieszczenie gniazd przyłączeniowych

- 1 — gniazdo anteny UKF
- 2 — gniazdo anteny zewnętrznej AM
- 3 — gniazdo uziemienia
- 4 — gniazdo magnetofonowe

WYPOSAŻENIE ODBIORNIKA

1. Instrukcja obsługi	1 egz.
2. Karta gwarancyjna	1 egz.
3. Wkładka topikowa WTAT-250/400	1 szt.
4. Wkładka topikowa WTAT-250/63	1 szt.
5. Korpus (UKF)	1 szt.
6. Korpus (AM)	1 szt.
7. Kontakt	4 szt.

DANE TECHNICZNE

Zakresy fal:

DŁUGIE	165 ÷ 285 kHz
ŚREDNIE	525 ÷ 1605 kHz
KRÓTKIE 1	5,95 ÷ 9,775 MHz
KRÓTKIE 2	11,7 ÷ 21,75 MHz
UKF	65,5 ÷ 74 MHz

Ilość półprzewodników: 2 układy scalone, 4 tranzystory, 5 diod, 1 dioda elektroluminescencyjna

Częstotliwość pośrednia:

AM	— 465 kHz
FM	— 10,7 MHz

Czułość użytkowa:

z anteny ferrytowej:

fale DŁUGIE	≤ 2,5 mV/m
fale ŚREDNIE	≤ 2 mV/m

z anteny zewnętrznej:

fale DŁUGIE	≤ 200 μV
fale ŚREDNIE	≤ 150 μV
fale KRÓTKIE 1	≤ 150 μV
fale KRÓTKIE 2	≤ 150 μV
UKF	≤ 20 μV

Moc wyjściowa:

0,75 W dla $h \leq 70\%$ i $R = 8\Omega$

Pobór mocy: około 8 VA

Zasilanie: sieć 220 V — 50 Hz

Wymiary: 380 × 120 × 180 mm

Ciężar: ca 25 N

WYTWÓRCA

ZAKŁADY RADIOWE



ul. Świdnicka 38
58-200 DZIERŻONIÓW

EKSPORTER

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU
ZAGRANICZNEGO



ul. Nowogrodzka 50
00-695 WARSZAWA